Открытое акционерное общество
«МОСТОВДРЕВ»

СПРАВОЧНИК ДЕФЕКТОВ ФАНЕРЫ ОБЛИЦОВАННОЙ

* Нормы ограничены Техническими условиями TY BY 500126145.002-2011

2. Затвердевшие куски пленки

I	II
Допускаются размером, не более 10 см^2 в количестве 1 шт./м^2	Допускается

3 Частицы шпона вклеенные в наружный слой

I

Не допускаются

II

Допускается

5 Отсутствие пленки, порыв пленки кроме марки ФО КОЛОР Х

I

Порыв пленки должен быть исправлен вторым слоем пленки (соответствующего цвета и качества), размером не более 100 $см^2$ в количестве 1 $шт./м^2$

II

Допускается шириной не более 30 мм любой длины

6 Проявление открытых дефектов внутренних слоев шпона (отверстий, трещин)

I

II

Допускаются следы от отверстий и сучков диаметром не более 25 мм в количестве 2 шт./м^2, трещин длиной не более 300 мм, шириной не более 5 мм, в количестве не более 1шт./м^2 кромки листа, а так же следы от вставок

Допускаются

7 Пятнистость (белесые пятна и полосы)

I **II**

Допускается

8 Дефекты обрезки, осыпание пленки

I

Допускаются не более 5 мм, исправленные влагозащитной краской в цвет основного покрытия

II

Допускаются шириной не более 10 мм любой длины исправленные влагозащитной краской

9 Дефекты склеивания фанеры, вздутия, пузыри

I

Не допускаются

II

Допускаются диаметром не более 100 мм
в количестве не более 1шт. на $м^2$

11 Вырыв волокон

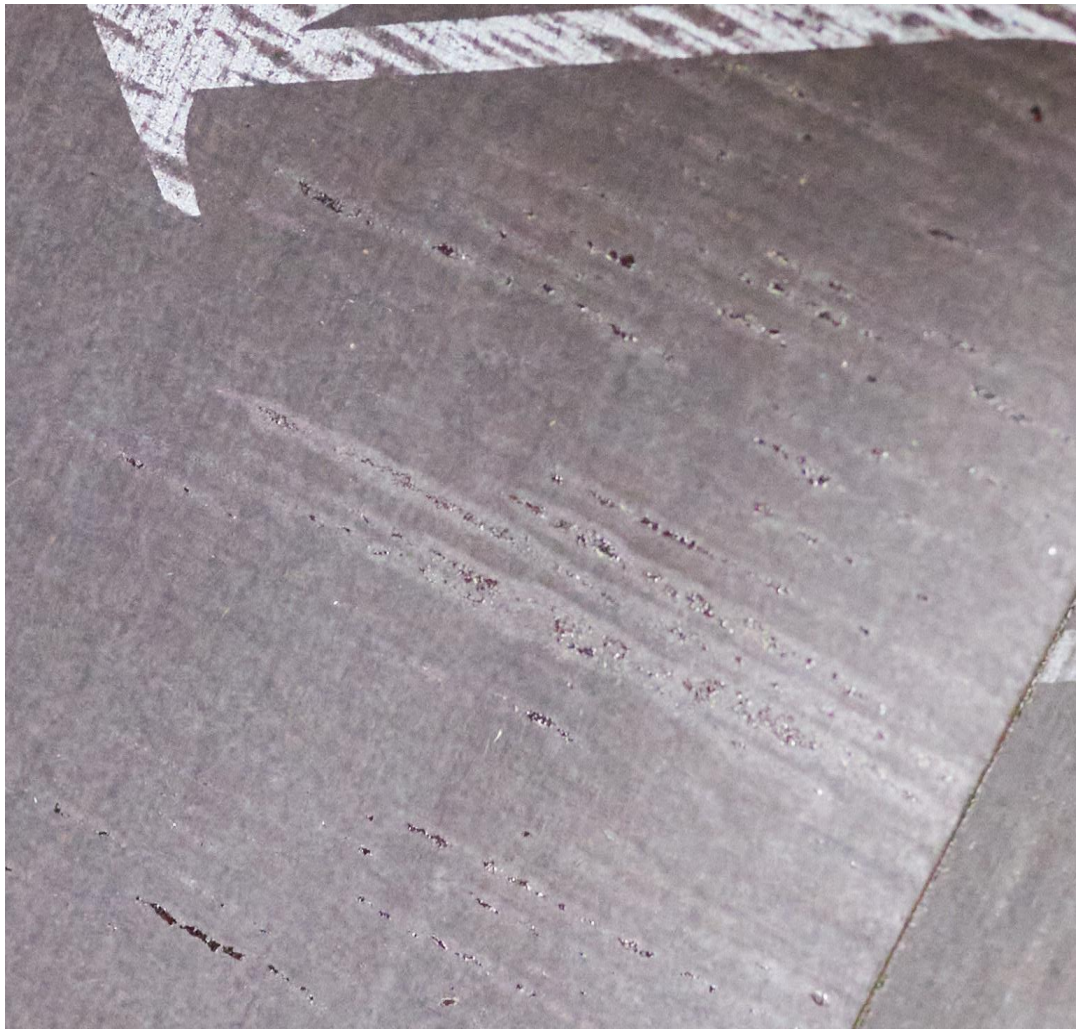

I

Допускается не более 5% поверхности листа
при условии прочного приклеивания пленки

II

Допускается 10% поверхности листа
при условии прочного приклеивания

15 Накладки пленки, след от технологического припоя пленки

I	II
Допускается	

16 Вмятины

I	II
Допускаются диаметром до 60 мм в количестве не более 1 шт./м^2 при условии прочного приклеивания пленки	Допускаются

17 Пропечатка структуры волокон древесины, здоровых сучков, вставок

I	II
Допускается	

18 Следы от сращивания шпона

I	II
Допускаются без повреждений покрытия	Допускается

19 Полосы и пятна от плит пресса

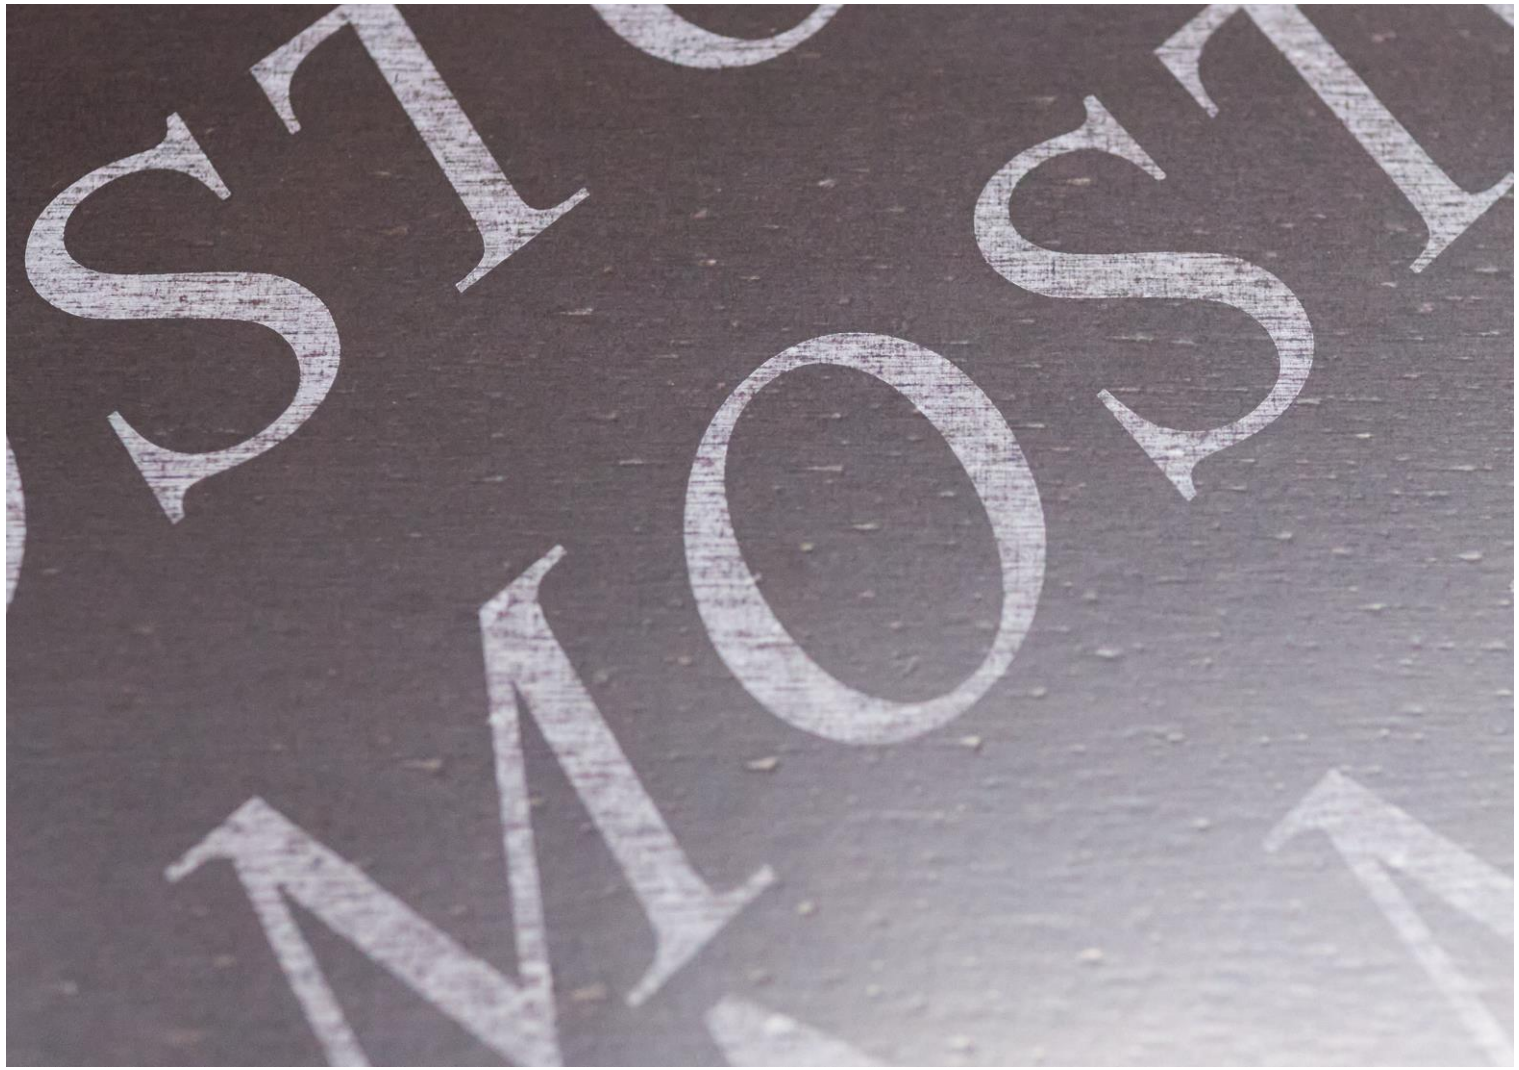

I	II
Допускается	

22 Горелая пленка (прогар) от дефектов наружного слоя: трещины, повреждения, выпавшие сучки, полосы и пятна от шлифования

I	II
Не допускается	Допускается